Básculas **CPWplus**

La serie de básculas CPWplus ofrece una amplia gama de modelos y configuraciones para utilizar en variadas aplicaciones, ya sea en exterior, laboratorios, o bodegas. La plataforma de acero inoxidable cuenta con alta durabilidad y es fácil de limpiar después de pesar artículos sucios o complicados. Tiene función de “retención” en la que la información en la pantalla se retiene una vez que el elemento se quita de la balanza, muy útil en espacios reducidos. Su manejo es simple: selección de tamaños de plataforma, uso con batería y corriente alterna y una fuerte construcción robusta se combinan para hacer del CPWplus realmente una gran adquisición.

Una serie versátil de balanzas, que ofrece múltiples configuraciones para adaptarse a una variedad de aplicaciones

Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Carcasa, teclado y pantalla resistentes a salpicaduras, permiten una limpieza fácil
- Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical
- Función de auto apague programable para ahorrar energía
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero

Aplicaciones

- Pesaje
- Función de retención

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase.
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Básculas de Sobremesa y de Control de Pesaje **CPWplus**

Una serie versátil de básculas, que ofrece múltiples configuraciones para adaptarse a una variedad de aplicaciones

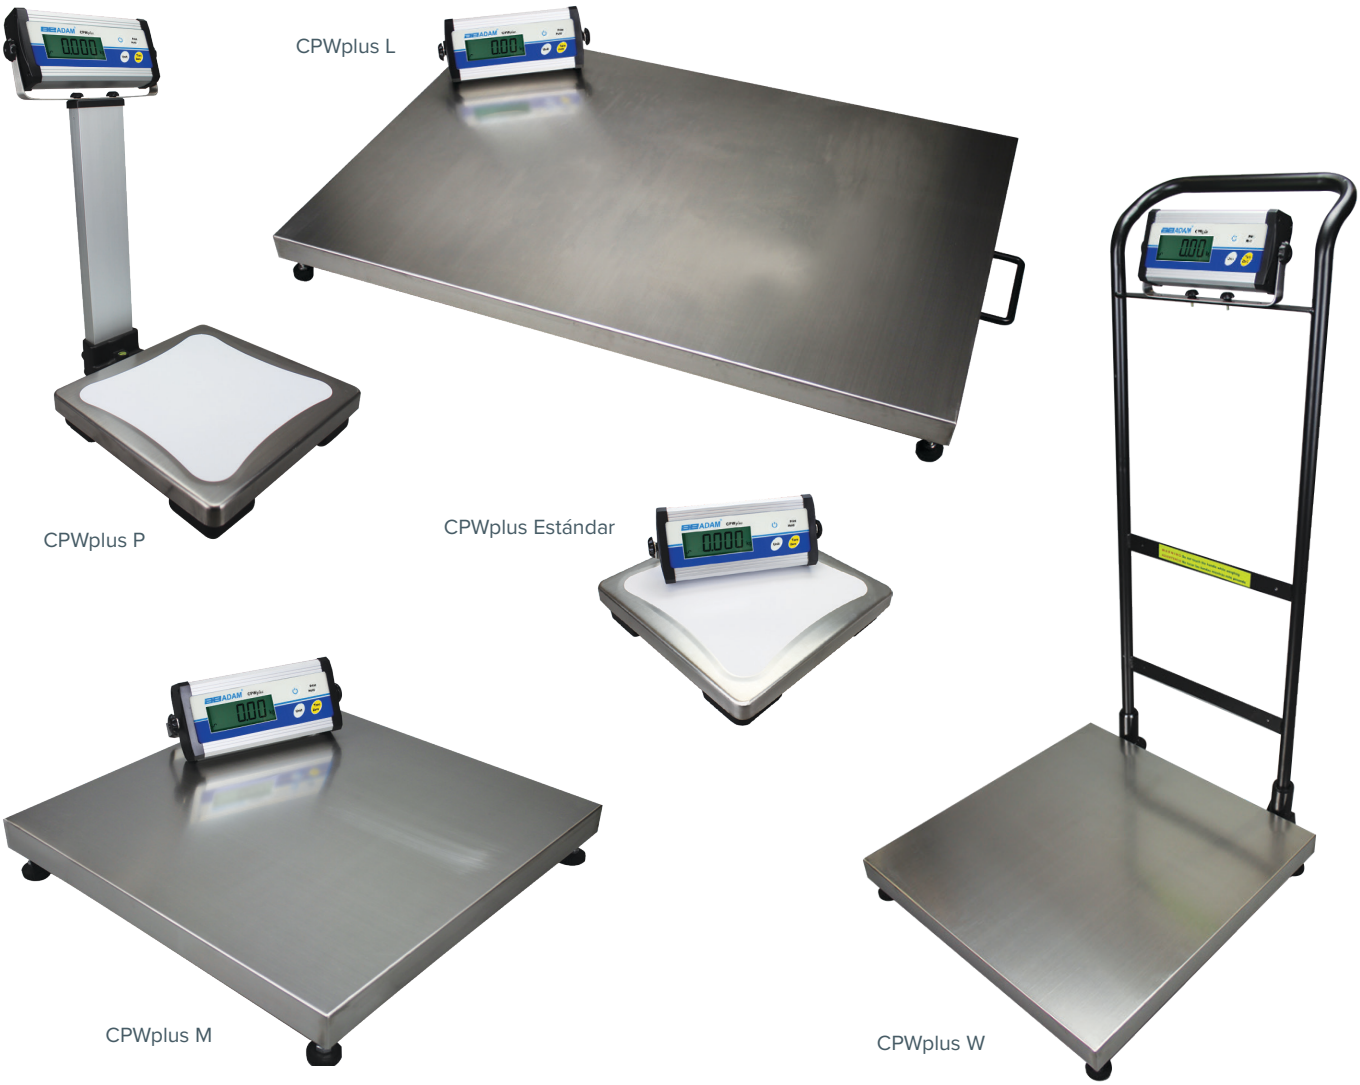

Características

- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a “siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
- Teclas codificadas de colores que facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Gran plato de acero inoxidable tipo 304 que permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resistente y diseñada para el uso industrial
- Carcasa, teclado y pantalla resistentes a salpicaduras, que permite una limpieza fácil
- Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical
- Función de auto apague programable para ahorrar energía
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza que la lectura en la pantalla vuelva a cero

Especificaciones Generales

- Unidades de medida: kg, lb, lb:oz, oz
- Interfaz: RS-232
- Alimentación de corriente (Modelos Estándar y P): Adaptador 12VDC 500mA / Pilas 6 x AA (AA no incluido)
- Alimentación de corriente (Modelos L, M y W): Adaptador 12VDC 800mA / Batería recargable
- Pantalla: LCD retroiluminado con 22mm de alto
- Calibración: Externa
- Carcasa: Base de acero suave
- Temperatura de operación: 0° to 40°C / 32° to 104°F

GARANTÍA 12 MESES

Aplicaciones

- Pesaje
- Función de retención

Detalles de producto continúan en la página siguiente >>

Básculas **CPWplus**

Modelo	CPWplus 6 CPWplus 6P	CPWplus 15 CPWplus 15P	CPWplus 35 CPWplus 35P CPWplus 35M CPWplus 35L	CPWplus 75 CPWplus 75P CPWplus 75M CPWplus 75L	CPWplus 150 CPWplus 150P CPWplus 150M CPWplus 150L	CPWplus 200 CPWplus 200P CPWplus 200M CPWplus 200L	CPWplus 300L
Capacidad	13lb / 6kg	33lb / 15kg	75lb / 35kg	165lb / 75kg	330lb / 150kg	440lb / 200kg	660lb / 300kg
Legibilidad	0.005lb / 0.002kg	0.01lb / 0.005kg	0.02lb / 0.01kg	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg	0.1lb / 0.05kg	0.2lb / 0.1kg
Repetibilidad (S.D.)	0.005lb / 0.002kg	0.01lb / 0.005kg	0.02lb / 0.01kg	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg	0.1lb / 0.05kg	0.2lb / 0.1kg
Linealidad (+/-)	0.01lb / 0.004kg	0.02lb / 0.01kg	0.04lb / 0.02kg	0.1lb / 0.04kg	0.2lb / 0.1kg	0.2lb / 0.1kg	0.4lb / 0.2kg
Tamaño del plato	11.8"x11.8" / 300x300mm		19.7"x19.7" / 500x500mm (CPWplus M)		35.4"x23.6" / 900x600mm (CPWplus L)		
Unidades de medida	kg, lb, lb:oz, oz						
Tiempo de estabilización (sec)	2						
Interfaz	RS-232						
Calibración	Calibración Externa						
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.9"/ 22mm de alto						
Alimentación de corriente	Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA Adaptador 12VDC 50/60Hz 500mA / Batería Interna Recargable (CPWplus M&L)						
Temperatura de operación	0° a 40°C						
Carcasa	Base de acero suave						
Dimensiones totales	11.8"x11.8"x2" / 300x300x50mm (axpxa)		19.7"x19.7"x3.1" / 500x500x78mm (axpxa) (CPWplus M)		35.4"x23.6"x3.1" / 900x600x78mm (axpxa) (CPWplus L)		
Peso Neto	11lb / 4.99kg	16lb / 7.26kg (CPWplus P)		23lb / 10.43kg (CPWplus M)	36lb / 16.33kg (CPWplus L)		

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
700200059	Estera de Caucho antideslizante para CPWplus L Solo
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
700100099	Maletín de transporte
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028	Software AdamDU (Recolección de datos)
700660290	Certificado de Calibración

Accesorios Principales

Impresora térmica Adam ATP

La mesa de anti-vibración AVT ofrece una superficie sólida y estable para ayudar a reducir la vibración durante la operación de balanzas analíticas o de precisión. La AVT puede ayudar a reducir las fluctuaciones y la inconsistencia en la medición que resulta de los efectos ambientales.

Software AdamDU (Recolección de datos)

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.

CPWplus

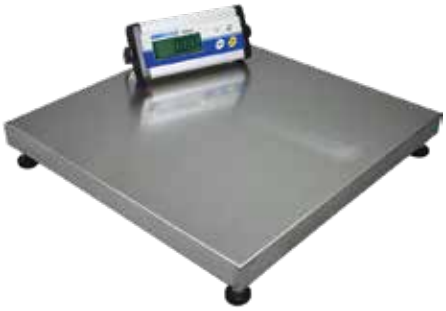

CPWplus M

CPWplus P

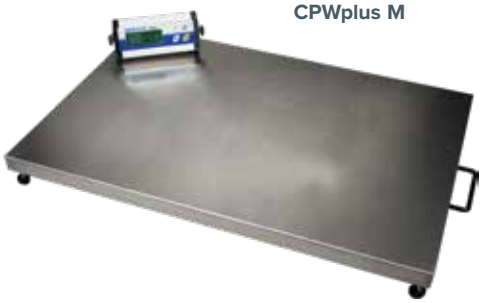

CPWplus L

Supplied by

www.adamequipment.com

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

© 2020 Adam Equipment. EN-6062

Estándar (Base pequeña)

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Tamaño del Plato	Peso de Envío	Dimensiones de Envío
CPWplus 6	13lb / 6kg	0.005lb / 0.002kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	11lb / 4.99kg	4”x19”x15” / 102x483x381mm
CPWplus 15	33lb / 15kg	0.01lb / 0.005kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	11lb / 4.99kg	4”x19”x15” / 102x483x381mm
CPWplus 35	75lb / 35kg	0.02lb / 0.01kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	11lb / 4.99kg	4”x19”x15” / 102x483x381mm
CPWplus 75	165lb / 75kg	0.05lb / 0.02kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	11lb / 4.99kg	4”x19”x15” / 102x483x381mm
CPWplus 150	330lb / 150kg	0.1lb / 0.05kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	11lb / 4.99kg	4”x19”x15” / 102x483x381mm
CPWplus 200	440lb / 200kg	0.1lb / 0.05kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	11lb / 4.99kg	4”x19”x15” / 102x483x381mm

Pilar (Base pequeña)

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Tamaño del Plato	Peso de Envío	Dimensiones de Envío
CPWplus 6P	13lb / 6kg	0.005lb / 0.002kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	16lb / 7.26kg	14”x20”x16” / 356x508x406mm
CPWplus 15P	33lb / 15kg	0.01lb / 0.005kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	16lb / 7.26kg	14”x20”x16” / 356x508x406mm
CPWplus 35P	75lb / 35kg	0.02lb / 0.01kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	16lb / 7.26kg	14”x20”x16” / 356x508x406mm
CPWplus 75P	165lb / 75kg	0.05lb / 0.02kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	16lb / 7.26kg	14”x20”x16” / 356x508x406mm
CPWplus 150P	330lb / 150kg	0.1lb / 0.05kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	16lb / 7.26kg	14”x20”x16” / 356x508x406mm
CPWplus 200P	440lb / 200kg	0.1lb / 0.05kg	11.8”x11.8” / 300x300mm	16lb / 7.26kg	14”x20”x16” / 356x508x406mm

Base Mediana

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Tamaño del Plato	Peso de Envío	Dimensiones de Envío
CPWplus 35M	75lb / 35kg	0.02lb / 0.01kg	19.7”x19.7” / 500x500mm	23lb / 10.43kg	5”x23”x22” / 127x584x559mm
CPWplus 75M	165lb / 75kg	0.05lb / 0.02kg	19.7”x19.7” / 500x500mm	23lb / 10.43kg	5”x23”x22” / 127x584x559mm
CPWplus 150M	330lb / 150kg	0.1lb / 0.05kg	19.7”x19.7” / 500x500mm	23lb / 10.43kg	5”x23”x22” / 127x584x559mm
CPWplus 200M	440lb / 200kg	0.1lb / 0.05kg	19.7”x19.7” / 500x500mm	23lb / 10.43kg	5”x23”x22” / 127x584x559mm

Modelo de Manillar con Ruedas (Base Mediana)

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Tamaño del Plato	Peso de Envío	Dimensiones de Envío
CPWplus 35W	75lb / 35kg	0.02lb / 0.01kg	19.7”x19.7” / 500x500mm	29lb / 13.15kg	5”x41”x22” / 127x1041x559mm
CPWplus 75W	165lb / 75kg	0.05lb / 0.02kg	19.7”x19.7” / 500x500mm	29lb / 13.15kg	5”x41”x22” / 127x1041x559mm
CPWplus 150W	330lb / 150kg	0.1lb / 0.05kg	19.7”x19.7” / 500x500mm	29lb / 13.15kg	5”x41”x22” / 127x1041x559mm
CPWplus 200W	440lb / 200kg	0.1lb / 0.05kg	19.7”x19.7” / 500x500mm	29lb / 13.15kg	5”x41”x22” / 127x1041x559mm

Base Grande

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Tamaño del Plato	Peso de Envío	Dimensiones de Envío
CPWplus 35L	75lb / 35kg	0.02lb / 0.01kg	35.4”x23.6” / 900x600mm	36lb / 16.33kg	4”x43”x26” / 102x1092x660mm
CPWplus 75L	165lb / 75kg	0.05lb / 0.02kg	35.4”x23.6” / 900x600mm	36lb / 16.33kg	4”x43”x26” / 102x1092x660mm
CPWplus 150L	330lb / 150kg	0.1lb / 0.05kg	35.4”x23.6” / 900x600mm	36lb / 16.33kg	4”x43”x26” / 102x1092x660mm
CPWplus 200L	440lb / 200kg	0.1lb / 0.05kg	35.4”x23.6” / 900x600mm	36lb / 16.33kg	4”x43”x26” / 102x1092x660mm
CPWplus 300L	660lb / 300kg	0.2lb / 0.1kg	35.4”x23.6” / 900x600mm	36lb / 16.33kg	4”x43”x26” / 102x1092x660mm

Accesorios

Número de artículo	**Descripción**
700100099	Maletín de transporte para CPWplus
3074010266	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB
1120014641	Impresora de impacto AIP
1120011156	Impresora térmica ATP
700200059	Estera de Caucho Antideslizante (Disponible sólo para CPWplus L)
600002028	Software AdamDU
700660290	Certificado de Calibración